


# AHD赤外線Bulletカメラ

## UAHD-79

- 1/2.8型 SONY Progressive Scan CMOS
- 1984(H)×1105(V) 2.19M(有効画素数)
- サブモニター用出力端子
- 最低照度 白黒 0.001Lux(SENS-UP×8、AGC 15、F1.4 WIDE端)
- ノイズリダクション機能 2DNR、3DNR
- 防水型 IP66規格
- プライバシーマスク
- 逆光補正(BLC/D-WDR)
- HLC(HSBLC)機能

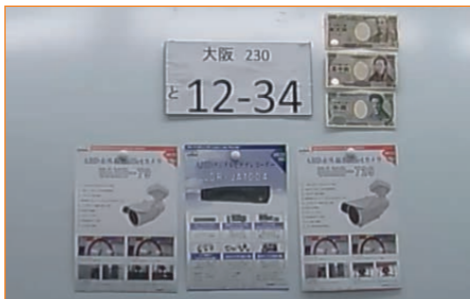

■ AHD 2.0(1920×1080p)




■ AHD 1.0(1280×720p)



■ アナログ 960H(960×480p)




UDR-JA10XXよりOSD制御

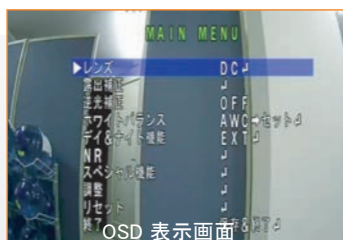

OSD 表示画面

## ■ UTC機能搭載(注1)

UTC機能により同軸ケーブルのみでカメラの制御が可能です。



D-WDR OFF




D-WDR ON

## ■ D-WDR

D-WDRにより、逆光で発生する画面の暗い領域の明るさを向上させます。

## ■ 外形寸法図

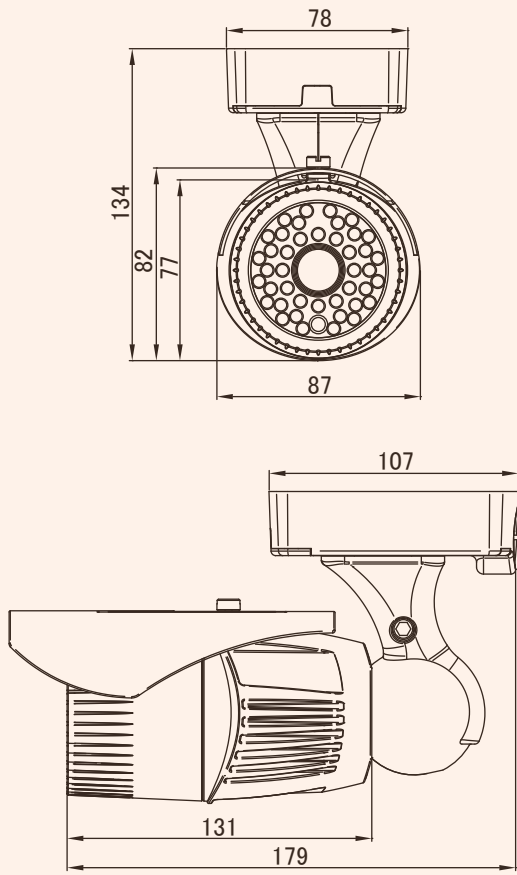

単位 : mm

## ■ 仕様

製品名		UAHD-79
撮像素子	1/2.8型 SONY Progressive Scan CMOS	
有効画素数	1984(H)×1105(V) 2.19M	
ビデオ出力	AHD又はCVBS 1V <sub>p-p</sub> 75Ω	
ビデオ出力解像度	AHD(1920×1080P)、CVBS(960H)	
サブモニター映像出力	AHD又はCVBS(解像度はメイン映像に従う)	
レンズ	焦点距離	f= 2.8~12 mm
	絞り	AUTO( F1.4~360 )
	水平角度	90° ~ 23.5°
	垂直角度	48° ~ 18.9°
S/N比	50dB以上 (AGC OFF)	
最低照度	カラー 0.01 Lux (SENS-UP×8、AGC 15、F1.4 WIDE端)	
	白黒 0.001 Lux (SENS-UP×8、AGC 15、F1.4 WIDE端)、0Lux (IR LED点灯時)	
シャッタースピード	1/60~1/50,000秒・FLK	
SENS-UP	×2~×30	
デイ/ナイト	ICR (IRカットフィルター)	
ホワイトバランス	AWB、ATW、AWC⇒SET、室内、室外、マニュアル	
逆光補正	HLC/BLC	
WDR	デジタル処理	
ノイズリダクション	2DNR、3DNR	
機能	動き検出、プライバシーマスク、欠陥画素補正、DEFOG、Smart IR、LSC	
搭載LED数/投光距離	42個 (850nm)/室内35m、室外25m	
防水規格	IP66	
動作周囲温度	-10°C~+50°C	
動作周囲湿度	30%~90% RH (非結露)	
供給電源	DC12V (±10%)	
消費電流	最大550mA	
ブラケット	ワンタッチ三軸調整	
質量	約860g	
外形寸法	87(W)×134(H)×179(D)mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

## ■ 機能案内



- ワンタッチ三軸調整ブラケット  
ブラケットネジ1ヶ所で設置角度を調整できます。



- デュアルガラス  
IR LEDの反射防止のため、デュアルガラスを採用しています。



- ジョイスティック操作  
ジョイスティックの設定ボタンによるメニューを移動や設定など、OSDコントロールが簡単にできます。



- サブモニター出力端子 (BNC変換ケーブル付属)  
サブモニター出力端子を利用しメンテナンスモニターを接続できます。出力解像度はメイン映像に従います。(AHD又はCVBS)

**⚠ 安全に関するご注意**

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

**UNIMO ユニモテクノロジー株式会社**

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 支店 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号  
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

名古屋 支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 301号  
TEL:052-202-6744 FAX:052-202-6745

大阪 支店 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-8 新大阪ビル東館303号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

URL: <http://www.unimo.co.jp> E-mail: [support-2@unimo.co.jp](mailto:support-2@unimo.co.jp)