



2009  
model

時代は即応性のある「デジタル化」  
「ネットワーク化」へ……

Video security system



MA-DX DVR

4ch

次世代型監視システム/レコーダー

次世代動画圧縮技術H.264を採用した高性能・高信頼性を誇る監視システムです。 1コマ容量2KBを実現

高圧縮率方式により鮮明な画質で長期記録保存が可能。

各カメラ最大30fpsの高速録画が可能。

外部媒体へのバックアップが可能。 CD-R/W標準装備

録画検索も簡単操作で短時間作業。

インターネット等を介して遠隔操作、検索、画像伝送及び双方向（音声VoIP）会話機能在り。



商品のデザイン、仕様は予告無く変更になる場合があります。



**2009**  
model

時代は即応性のある「デジタル化」

「ネットワーク化」へ……

Video security system



**MA-DX DVR**

12・16ch

次世代型監視システム/レコーダー

次世代動画圧縮技術H.264を採用した高性能・高信頼性を誇る監視システムです。 1コマ容量2KBを実現


高圧縮率方式により鮮明な画質で長期記録保存が可能。

各カメラ最大30fpsの高速録画が可能。

外部媒体へのバックアップが可能。 CD-R/W標準装備

録画検索も簡単操作で短時間作業。

インターネット等を介して遠隔操作、検索、画像伝送及び双方向（音声VoIP）会話機能あり。

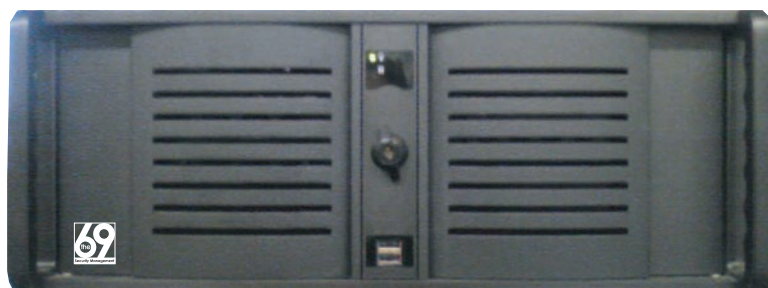

商品のデザイン、仕様は予告無く変更になる場合があります。

< 概要 >

MA-DXは次世代動画圧縮技術H.264を採用した高性能・高信頼性を誇る監視システムです。

- 次世代動画圧縮技術H.264の採用で1コマ容量2KBを実現  
標準高画質(解像度:352×240)にて実現。MPEG-2より4倍、MPEG-4より2倍の高圧縮率を実現。
- 高圧縮率方式で長期保存が可能  
標準HDD(16ch:250GB)で各カメラ5fpsで1ヶ月以上の録画データ保存が可能です。
- 各カメラ30fpsの高速録画  
全カメラ動画録画で決定的な瞬間も記録可能です。(カメラ毎にフレーム数を設定可能)
- カメラ台数分の音声対応を実現
- 外部媒体へのバックアップが可能  
CD-R/Wへの記録保存ができます。

- マルチ再生(最大16ch)、時間同期再生可能  
日付、時間の選択だけで瞬時に検索します。
- 動き感知機能  
画面上の動きを感知して録画を開始します。
- エントレス録画機能  
再生や検索中でも、録画が中断しません。
- 遠隔地から管理ができます  
インターネット等を介して遠隔操作、検索、画像伝送及び双方向(音声VoIP)会話機能有り。



# H.264 Video Compression

本機MA-DX(DVR)は4・8・12・16ch機種を取揃えております。

- 4・8chモデルは置き型黒モデルになります。  
映像出力:VGAモニター×1 寸法:W365×D345×H146 重量:8kg



## 【MA-DX16ch】仕様書

Network management

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| HDD容量       | 250GB(4chモデルのみ)<br>500GB<br>750GB  |
| 映像入力        | 16入力 BNC                           |
| 映像出力        | VGAモニター×1<br>S-ビデオモニター             |
| 音声入力        | 16入力                               |
| 解像度         | 352×240、534×320<br>704×240、704×480 |
| 録画モード       | 手動/スケジュール<br>モーション/センサー            |
| リアルタイム表示速度  | 480fps(各30fps)                     |
| 録画速度        | 480fps(各30fps)                     |
| 圧縮形式        | H.264                              |
| 1コマ容量(標準画質) | 1.25KB                             |
| センサー入出力     | 8入力8出力                             |
| バックアップ      | CD-R/W標準装備                         |
| ネットワーク      | TCP/IP                             |
| 寸法          | W482.6×D450×H177                   |
| 重量          | 17.5kg                             |
| 消費電力        | 400W                               |
| 電源          | 100V~110V                          |
| 使用温度範囲      | -10℃~40℃                           |
| OS          | WindowsXP、2000                     |
| CPU         | Pentium4,2.8GHz                    |



URL: [the69system.com](http://the69system.com)

株式会社 セキュリティマネジメント  
SECURITY MANAGEMENT

〒239-0844 神奈川県横須賀市岩戸4-12-10  
Phone : 046-807-6901 Fax : 046-807-6902  
Cell phone : 090-2752-6935  
E-mail : [the69system@jcom.home.ne.jp](mailto:the69system@jcom.home.ne.jp)